



JST connectoren

JST heeft een prachtig programma PCB connectoren.
De pitchmaten lopen van 0,8mm tot 13,0mm.
Stroombereik van 0,2A tot 12A.




Wire to board connectoren (krimp en IDC contacten):

Pitchmaten: 0,6mm t/m 13mm
Spanningsbereik max: 30V t/m 3000V AC/DC
Stroombereik max: 0,2A t/m 12A
Contactaantal: 1 t/m 50 contacten
Max IP waarde: IP67




Board to board connectoren:

Pitchmaten: 0,4mm t/m 2,5mm
Spanningsbereik max: 30V t/m 250V AC/DC
Stroombereik max: 0,2A t/m 3A
Contactaantal: 3 t/m 120 contacten



Card edge connectoren:

0,8 pitch/socket voor S.O.DIMM gestandariseerd volgens JEDEC.

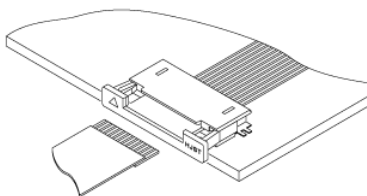

FFC / FPC connectoren (flat cable):

Pitchmaten: 0,2mm t/m 2,54mm
Spanningsbereik max: 30V t/m 250V AC/DC
Stroombereik max: 0,2A t/m 1A
Contactaantal: 3 t/m 80 contacten

Voor specificaties, neem contact met ons op!